


FIJACIONES DRENTEX

Clavos zincados para la fijación sobre cualquier superficie de las láminas alveolares DRENTEX y del DRENTEX PERFIL

VENTAJAS

- Inoxidable.
- Facilidad de colocación:
 - Aplicación con martillo o pistola.
 - Tiempo reducido.
 - El botón se adapta perfectamente al nódulo de la lámina alveolar tipo **DRENTEX**.
- Compatible con toda la gama **DRENTEX**

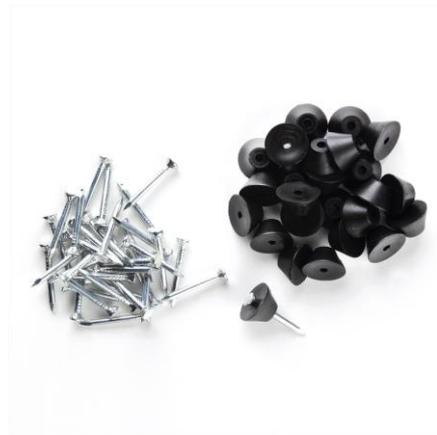

APLICACIÓN

- El **FIJACIONES DRENTEX** se usa para fijar las membranas de drenaje y protección de la gama **DRENTEX**.
- También puede usarse para el remate del **DRENTEX PERFIL** en límite superior del sistema.

NORMATIVA

- Sistema de Calidad de acuerdo a la ISO:9001.
- Sistema de gestión medio ambiental de acuerdo a la ISO:14001

PUESTA EN OBRA

CLAVADO:

- Extender la membrana con los nódulos hacia la pared impermeabilizada.
- Fijar la membrana **DRENTEX** con botones de fijación y clavos de acero **FIJACIONES DRENTEX**. El botón rellena el nódulo.
- Verificar si está bien asentada la membrana.
- Fijar el **DRENTEX PERFIL** sobre la orilla superior de la membrana y clavarlo con los clavos de acero.

PRECAUCIONES

Salud, seguridad y medio ambiente:

- No contiene componentes que representen un peligro. Cumple con los requisitos en materia de higiene, seguridad y medio ambiente. Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

Trazabilidad

- La trazabilidad del producto está asegurada por un código de producción en el paquete

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

	FIJACIONES (CLAVOS)
Grosor (mm)	3,1
Longitud (mm)	35
Ud/caja (clavo+botón)	200
Rendimiento (ud/m ²)	3-5*
Colores	Negro

*nota: variable según altura y zona del muro



DRENAJES - AUXILIARES

SOPREMA se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.