



5 m  
100 m



BYCert:6045364



Sanitop

## VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ideal para crear un aseo secundario en espacios desaprovechados o sin evacuación tradicional
- Funcionamiento silencioso


## CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación:  
22/28/32 mm

→ Diámetro entradas  
ext.: 40, 100 mm



cuchilla de una sola lámina




## MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

## CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

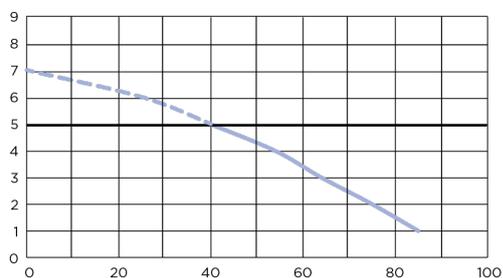

Caudal (l/min)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Número de entradas	2
Diámetro entradas ext.	40, 100 mm
Diámetro ext. de evacuación	22/28/32 mm
Altura de arranque	95 mm
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo del motor	400 W
Índice de protección	IP44
Clase eléctrica	I
Nivel sonoro	46 dB(A)
<b>Identificación y logística</b>	
Peso bruto	5,4 kg
Código EAN	3308811297013
Referencia	0100200
PVP (sin IVA)	691 €

## OPCIONAL

Sanialarm  
Código EAN: 3308810042799  
Referencia: SANIALARM  
PVP: 59 €



## DIMENSIONES

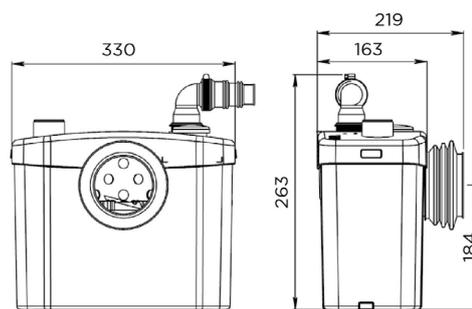

Dimensiones (mm)