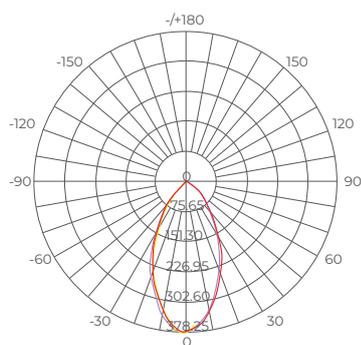


**DESCRIPCIÓN PRODUCTO**
**DICROICA  
BELUS**


Fabricada en aluminio con revestimiento termoplástico y óptica en PC con ángulo de 45° que proporciona una luz puntual. Aplicación para uso doméstico y comercial. Se recomienda su instalación junto con un aro embellecedor de la línea BUEMY o BUREY.


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia	DS063	DS064	DS065
Potencia	7 W	7 W	7 W
Flujo Luminoso	465 lm	480 lm	490 lm
CCT	3000 K	4000 K	6000 K
Conexión	GU10	GU10	GU10
LED	EPISTAR SMD 2835	EPISTAR SMD 2835	EPISTAR SMD 2835
Vida Útil	20000 h	20000 h	20000 h
Nº Encendidos	50000	50000	50000
CRI	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra
Ángulos	45°	45°	45°
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Tensión	AC175-250 V	AC175-250 V	AC175-250 V
PF	>0,50	>0,50	>0,50
Grado IP	IP20	IP20	IP20
Temperatura de Trabajo	-20°C +40°C	-20°C +40°C	-20°C +40°C
Material	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
Color	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Dimensiones (WxH)mm	Ø50X53	Ø50X53	Ø50X53
Peso	0,03 Kg	0,03 Kg	0,03 Kg
Package	200 Ud.	200 Ud.	200 Ud.

**CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ**

**DIBUJO TÉCNICO**
