




BRICOFIX

Ficha técnica
Revisión 07/2014

Barbacoa y Chimenea

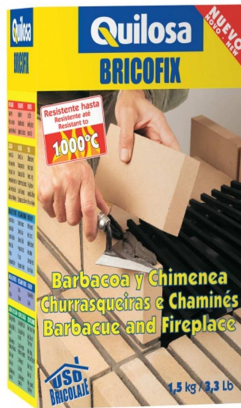

DESCRIPCION:

Bricofix Barbacoa y Chimenea es un mortero refractario. Contiene una mezcla seca de cementos especiales, aditivos y áridos silíceos que se utilizan para el montaje y anclaje de ladrillos y losetas refractarias, bloques de hormigón macizos o huecos y terracota, sometidos a altas temperaturas (barbacoas, chimeneas, hornos de leña y estufas de uso doméstico).

También se puede usar en el montaje y rejuntado de trabajos de albañilería en contacto con aguas agresivas, sulfatadas o ácidas (pH mayor o igual que 4): industrias alimentarias, lácteas, queserías y canalizaciones de alcantarillados, saneamientos y residuos industriales.

APLICACIONES:

Apto para uso interior y exterior. Endurecimiento rápido.

Excelente resistencia térmica (hasta 1000 °C). Resistente a aguas agresivas (pH mayor o igual que 4) y a ciclos de hielo/deshielo.

INDICACIONES DE USO:

Limpiar bien las piezas a utilizar para garantizar una buena adherencia del mortero. Humedecer las piezas porosas.

- Verter en un recipiente 1 parte de agua por cada 7 de mortero.
- Mezclar hasta tener una pasta homogénea y sin grumos.
- Dejar reposar 2 minutos y volver a mezclar antes de usar.
- Aplicar sobre la superficie con una paleta de mano o llana en espesores regulares y continuos.
- Alisar las juntas antes del fraguado.

No es aconsejable su utilización a temperaturas menores de 5°C o superiores a 30°C.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Polvo de color gris

Tiempo de reposo: 2 min a 20°C

Tiempo de vida de la pasta: Aprox. 30 min

Tiempo de corrección: Aprox. 20 min

Espesor: De 5 a 30 mm en aplicaciones regulares y hasta 50 mm en puntos localizados

Inicio de fraguado: Aprox. 4.5 h

Tiempo de secado: 24 h



BRICOFIX

Barbacoa y Chimenea

Ficha técnica
Revisión 07/2014

ALMACENAMIENTO:

Almacenar durante 36 meses en lugares secos, en sus envases herméticamente cerrados.

PRESENTACIÓN:

Caja de 1.5 kg.

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Usar guantes protectores.

Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com