


FICHA TÉCNICA

12 c/t

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

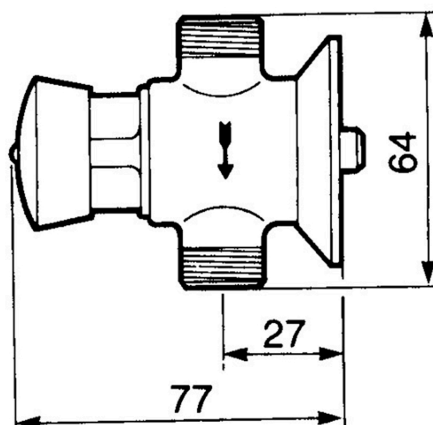

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 9 l/min a 1 bar. Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- **Cierre:** Cierre automático: 6 ± 2 s.
- **Entrada y salida:** Entrada y salida G1/2 macho.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- **Tipo de certificado:** *Certificado AFNOR. *Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.

MODELO

Ref: 31002 cromo

ACCESORIOS

- Ref: 1027
- Ref: 31932
- Ref: 31972

NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte resistencia a la niebla salina 200 horas segun norma iso 9227 diseno conforme a norma europea de gri