

OLIVÉ PU-49 TEJAS

ESPUMA DE PU ESPECIAL PEGADO DE TEJAS APLICACIÓN PISTOLA

Hoja Técnica - Versión 4.0 - Marzo '22

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

OLIVÉ PU-49 TEJAS es una espuma de poliuretano monocomponente y autoexpansible, que se aplica con pistola, con elevado poder de adhesión y altas prestaciones mecánicas, que cura reaccionando con la humedad del aire.

OLIVÉ PU-49 TEJAS es una espuma profesional que crea una estructura de microcélulas de alta calidad y excelentes propiedades adhesivas, fácil de usar, y una vez curada es un muy buen aislante térmico y acústico.

La espuma curada es semirrígida y se puede recortar fácilmente, dar forma y lijar, así como pintar o recubrir.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adherencia, fuerte y duradera, en la mayoría de los materiales de construcción, como tejas, madera, hormigón, piedra, yeso, metal, PVC y poliestireno.
- Estanco al agua. Proporciona aislamiento contra la humedad.
- Asegura buenos resultados en todas las estaciones, tanto en verano como en invierno.
- Resistente al viento y al envejecimiento. Alta resistencia térmica y mecánica.
- Moderada y controlada expansión del volumen.
- Mantiene estables las dimensiones de relleno y permite la dilatación y contracción de las tejas.
- Excelente aislamiento térmico. Reduce el impacto de puentes térmicos.
- Gran atenuación acústica (62 dB).
- Alto rendimiento. Permite hacer más trabajo con un solo envase.
- Puede ser pintada o recubierta una vez ha curado totalmente.
- Listo para usar. Aplicación rápida y fácil.

REGULACIONES AMBIENTALES:

- Clase A+, según legislación francesa de emisiones de COV al aire interior.
- EMICODE® EC 1 Plus: emisiones muy bajas.
- Clase M1 de bajas emisiones.



SUMINISTRO:

Aerosoles metálicos de 750 ml.
Cajas de 12 unidades.
Palets europeos con 70 cajas (840 aerosoles)

COLOR:

Gris y Rojo.

ALMACENAMIENTO:


Los envases deben almacenarse y transportarse en posición vertical.
Conservar en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre +5°C y +30°C.
No almacenar por encima de los +50°C, en los alrededores de fuentes de calor o bajo la luz directa del sol.
El tiempo garantizado de almacenamiento en su embalaje original sin abrir es de 15 meses.
Fecha de caducidad marcada en el envase.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CAMPOS DE APLICACIÓN:



OLIVÉ PU-49 TEJAS se utiliza en el sector de la construcción, especialmente para la FIJACIÓN de tejas, evitando el uso de morteros, clavos o ganchos.

Se emplea también para el sellado de paneles aislantes.

OLIVÉ PU-49 TEJAS es adecuado en la instalación de marcos de puertas y ventanas, en trabajos de aislamiento y fijación de tuberías y conductos de aire acondicionado, así como para el aislamiento térmico y acústico en general.

DATOS TÉCNICOS:

Tiempo de secado al tacto:	(TM 1014)	8-12 minutos
Tiempo para cortar:	(TM 1005)	< 30 minutos
Tiempo de curado completo en junta, 3x5 cm (+23°C):		< 8 h
Presión de curado (superficies humedecidas):	(TM 1009)	< 3 kPa
Post expansión:	(TM 1010)	< 60%
Densidad en junta, 3x10 cm:	(WGM106)	17-19 Kg/m ³
Clasificación de reacción al fuego:	(DIN 4102-1)	B3
Resistencia a tracción/alargamiento (superficies secas):	(TM 1018)	> 140 kPa
Resistencia a tracción/alargamiento (superficies humedecidas):	(TM 1018)	> 105 kPa
Resistencia a compresión (superficies humedecidas):	(TM 1011)	> 20 kPa
Resistencia al corte (superficies humedecidas):	(TM 1012)	> 45 kPa
Fuerza de unión (8 mm, a temp +23°C):	(EOTA TR046)	0,11 MPa
Conductividad térmica:	(EN 12667, TM 1020)	0,033 W/(m·K)
Índice de reducción acústica R _{st,w} :	(EN ISO 10140)	62 dB
Permeabilidad al vapor de agua:	(EN 12086)	< 0,06 mg/(m·h·Pa)
Rendimiento de la espuma en junta, 3x5 cm, para 750 ml:	(WGM107)	18,5 m
Rendimiento de la espuma, para 750 ml:	(TM 1003)	53 l
Temperatura de aplicación:		-5°C a +30°C
Temperatura del bote:		+5°C a +25°C
Resistencia térmica de la espuma curada:		-50°C a +90°C

Estos valores se obtuvieron a +23°C y 50% de humedad relativa, a menos que se haya especificado lo contrario. Estos valores pueden variar en función de factores ambientales como la temperatura, la humedad y el tipo de sustrato.

MODO DE EMPLEO:

A. Condiciones de aplicación:

Temperatura de aplicación entre -5°C y $+30^{\circ}\text{C}$. Temperatura recomendada del bote durante la aplicación $+5^{\circ}\text{C}$ a $+25^{\circ}\text{C}$, con mejores resultados a $+20^{\circ}\text{C}$. En condiciones de temperaturas bajas, el bote de espuma puede calentarse antes de su utilización en una habitación climatizada o en agua caliente. La temperatura de la habitación o el agua no debe exceder los $+30^{\circ}\text{C}$.

B. Instrucciones de aplicación:

Las superficies deben estar libres de hielo, polvo, aceite, partículas sueltas y grasa. Se recomienda humedecer los soportes, ya que la espuma expande con la humedad. Una superficie humedecida asegura mejores resultados (sin humedad la espuma irá descolgando sobre sí misma a medida que cura).

Proteger los ojos y usar guantes y ropa de trabajo. Proteger las zonas contiguas con papel, plástico u otro material adecuado.


Agitar vigorosamente el bote por lo menos 20 veces. Sostener el aerosol en posición vertical. Enroscar la pistola hasta el fondo, sosteniendo el mango de la pistola con una mano y girando el bote con la otra. Asegurarse de que la pistola no apunta a otras personas al girarla. El envase no debe ser enroscado a la pistola con la válvula hacia abajo o girando la pistola sobre el bote. Voltar el envase y empezar a aplicar. El volumen de salida de espuma puede ser regulado con el gatillo de la pistola.

La espuma curada puede ser pintada con pinturas en base agua.

C. Fijación de tejas:

TEJAS PLANAS Y MIXTAS

En primer lugar, es importante fijar correctamente la primera hilera de tejas, puesto que son las que soportan más peso y están en el borde junto a la fachada. Seguidamente se van poniendo porciones de espuma, consecutivamente y en los puntos dónde mejor actuará el adhesivo par un mejor anclaje del conjunto. Se aplica de la misma manera y hasta alcanzar la cumbre.

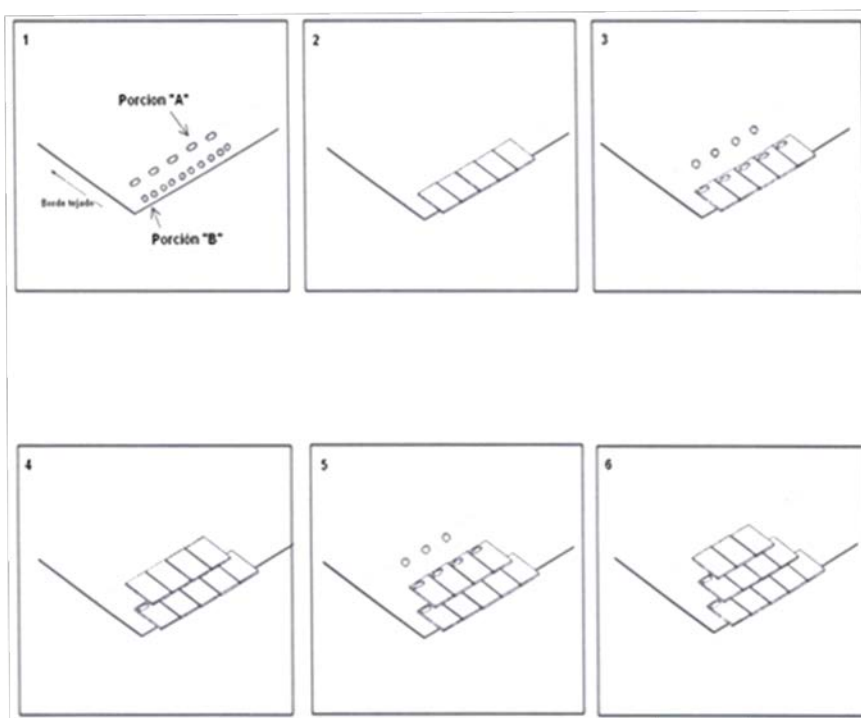

OLIVÉ PU-49 TEJAS



TEJA ÁRABE


La aplicación se realiza mediante cordones de espuma verticales al tejado dónde irá instalada la teja por su parte de más apoyo a la superficie del tejado. Seguidamente se aplica otro cordón sobre el interior de la teja dónde irá superpuesta otra teja invertida.



ACABADOS

Por lo que se refiere a los acabados de los tejados instalados con espuma adhesiva de poliuretano, se utiliza el mismo sistema para todo tipo de tejas. Se aplica la espuma en los rebordes dónde la teja ha de tener contacto con el tejado o con otra teja, para una mejor fijación.

Para los acabados en tejados que se encuentren a la vista, se recomienda usar mortero para efectos de decoración.

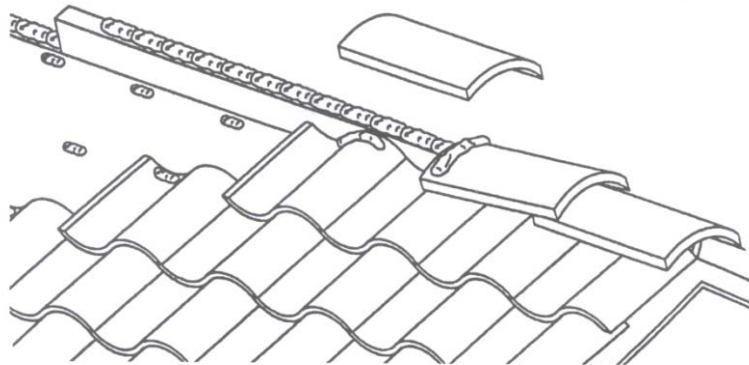

D. Limpieza:

La espuma fresca se puede limpiar de herramientas y superficies con OLIVÉ R-47. La espuma curada sólo puede eliminarse mecánicamente.

Observaciones:

No apto para aplicaciones de protección al fuego.

No adhiere en PE, PP, PTFE (Teflon®) y siliconas. Debido a la gran variedad de sustratos posibles, recomendamos una prueba preliminar de compatibilidad.

La espuma curada es sensible a los rayos UV y a la luz directa del sol (perderá color), por lo tanto, deberá cubrirse con un sellante opaco adecuado, relleno, pintura u otro material.

Los elementos de construcción más ligeros deben fijarse firmemente antes de aplicar la espuma, debido a la elevada expansión posterior de la fórmula.

OLIVÉ PU-49 TEJAS



Seguridad:

Envase a presión. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar o quemar, incluso después de su uso. El producto contiene propelentes inflamables. Proteger del sobrecalentamiento y mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar durante el trabajo.

Puede provocar sensibilización por inhalación y en contacto con la piel. Usar sólo en áreas bien ventiladas. Utilizar equipo de protección cuando sea necesario. Mantener fuera del alcance de los niños. La espuma curada puede ser manejada sin ningún peligro para la salud.

La información relativa a la seguridad del producto está disponible en la ficha de datos de seguridad (FDS). Antes de utilizar el producto, le aconsejamos que lea detenidamente la FDS y las etiquetas de seguridad.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA:

Wolf Group garantiza que su producto cumple, dentro de su plazo de validez, con todas sus especificaciones.

Si alguna responsabilidad fuera considerada nuestra, esto sería sólo por el valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros productos de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

Responsabilidad

La información contenida en este documento, en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, se dan de buena fe basadas en nuestro conocimiento y son el resultado de pruebas y experiencia y deben tomarse como directrices genéricas. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto es adecuado para la aplicación. Debido a la gran variedad de materiales y condiciones, que están más allá de nuestro conocimiento y control, recomendamos realizar suficientes ensayos previos.

Los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Esta ficha técnica anula y reemplaza las emitidas anteriormente para el mismo producto.



olive-systems.com

Wolf-Group Iberico S.A.U.
Polígono Industrial Les Massotes
Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
(+34) 936 629 911
info.es@wolf-group.com

Wolf-Group France s.a.r.l.
Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
(+33) 3 20 38 25 54
info.fr@wolf-group.com

Wolf-Group Portugal S.A.
Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008 Alfragide - Amadora
PORTUGAL
(+351) 214 262 083
info.pt@wolf-group.com

Wolf-Group UK Trading Ltd.
203 The Bridgewater Complex
Canal Street
Liverpool, L20 8AH
UNITED KINGDOM
(+44) 151 550 0179
info.uk@wolf-group.com