

Stainless steel braided connectors
//Conexiones con trenza de acero inoxidable

TAQ (DN8)



This range is specially designed for sanitary applications.

A complete range of fittings and models are available to suit both OEM and RETAIL customer requirements.

Esta gama está específicamente diseñada para aplicaciones sanitarias.

Una gama completa de rácores está disponible tanto para clientes Fabricantes como para la Distribución.



Leer recomendaciones antes de su uso y/o instalación




Read recommendations before its use or installation



Applications

//Aplicaciones

Sanitary applications
Aplicaciones sanitarias

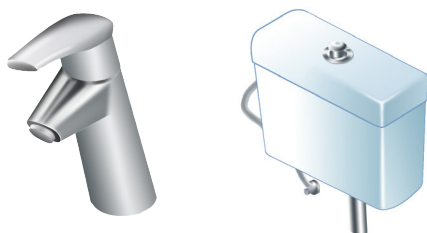


Characteristics and technical specifications

//Características y especificaciones técnicas


- Outer diameter:** 12 mm
Diámetro exterior
- Inner diameter:** 8 mm
Diámetro interior
- Fitting inner diameter:** 6 mm
Diámetro interior del racor
- Flow rate:** 28 l/min @ 3 bar
Caudal
- Minimum bending radius:** 30 mm
Radio de curvatura mínimo
- Working pressure:** 10 bar
Presión de trabajo
- Working temperature:** 90 °C
Temperatura de trabajo
- H₂O potable:** Yes
H₂O potable: Sí

Fittings //Racores

Dn: 8

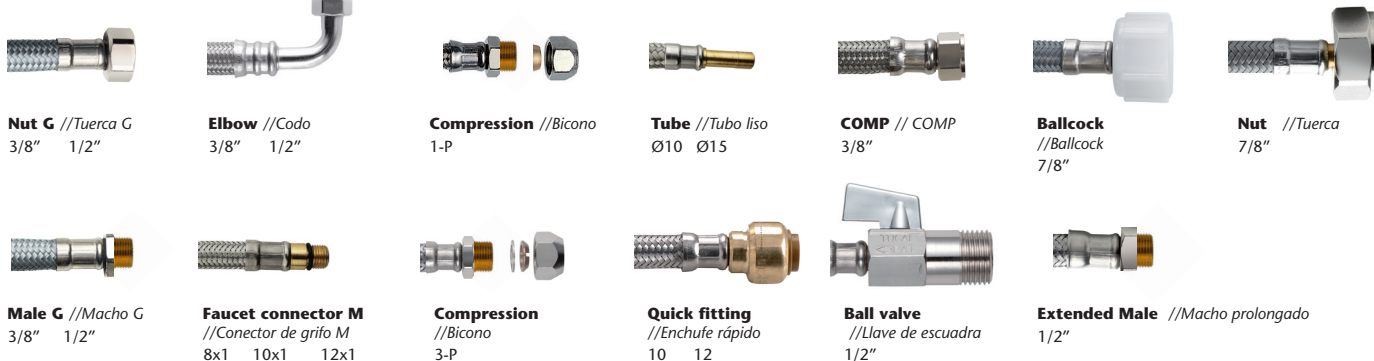

Materiales //Materiales

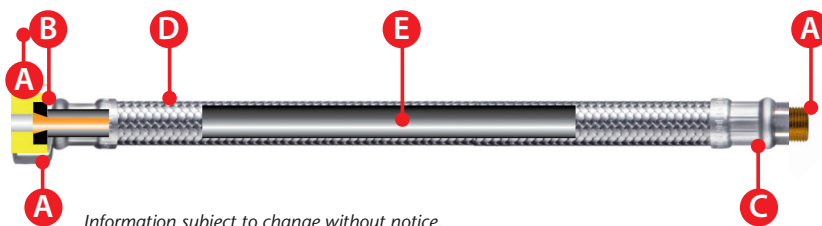

- A** Brass / Latón
- B** EPDM
- C** Stainless steel AISI304 / Acero inoxidable AISI 304
- D** Stainless steel wires AISI304 Hilos de acero inoxidable AISI 304
- E** EPDM

Information subject to change without notice.
//Información sujeta a cambios sin previo aviso

TECHNICAL SPECS //ESPECIFICACIONES TÉCNICAS